



TEST VE RESET'LEME AMAÇLI

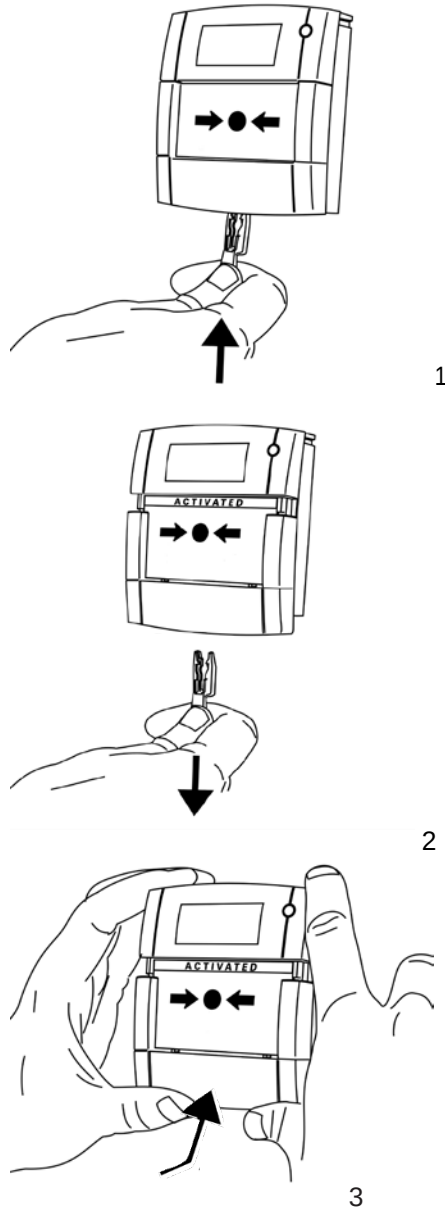

CAMI DEĞİŞTİRMEK / YENİDEN AYARLANABİLİR VE CAM ELEMANLAR ARASINDA DEĞİŞİM YAPMAK İÇİN

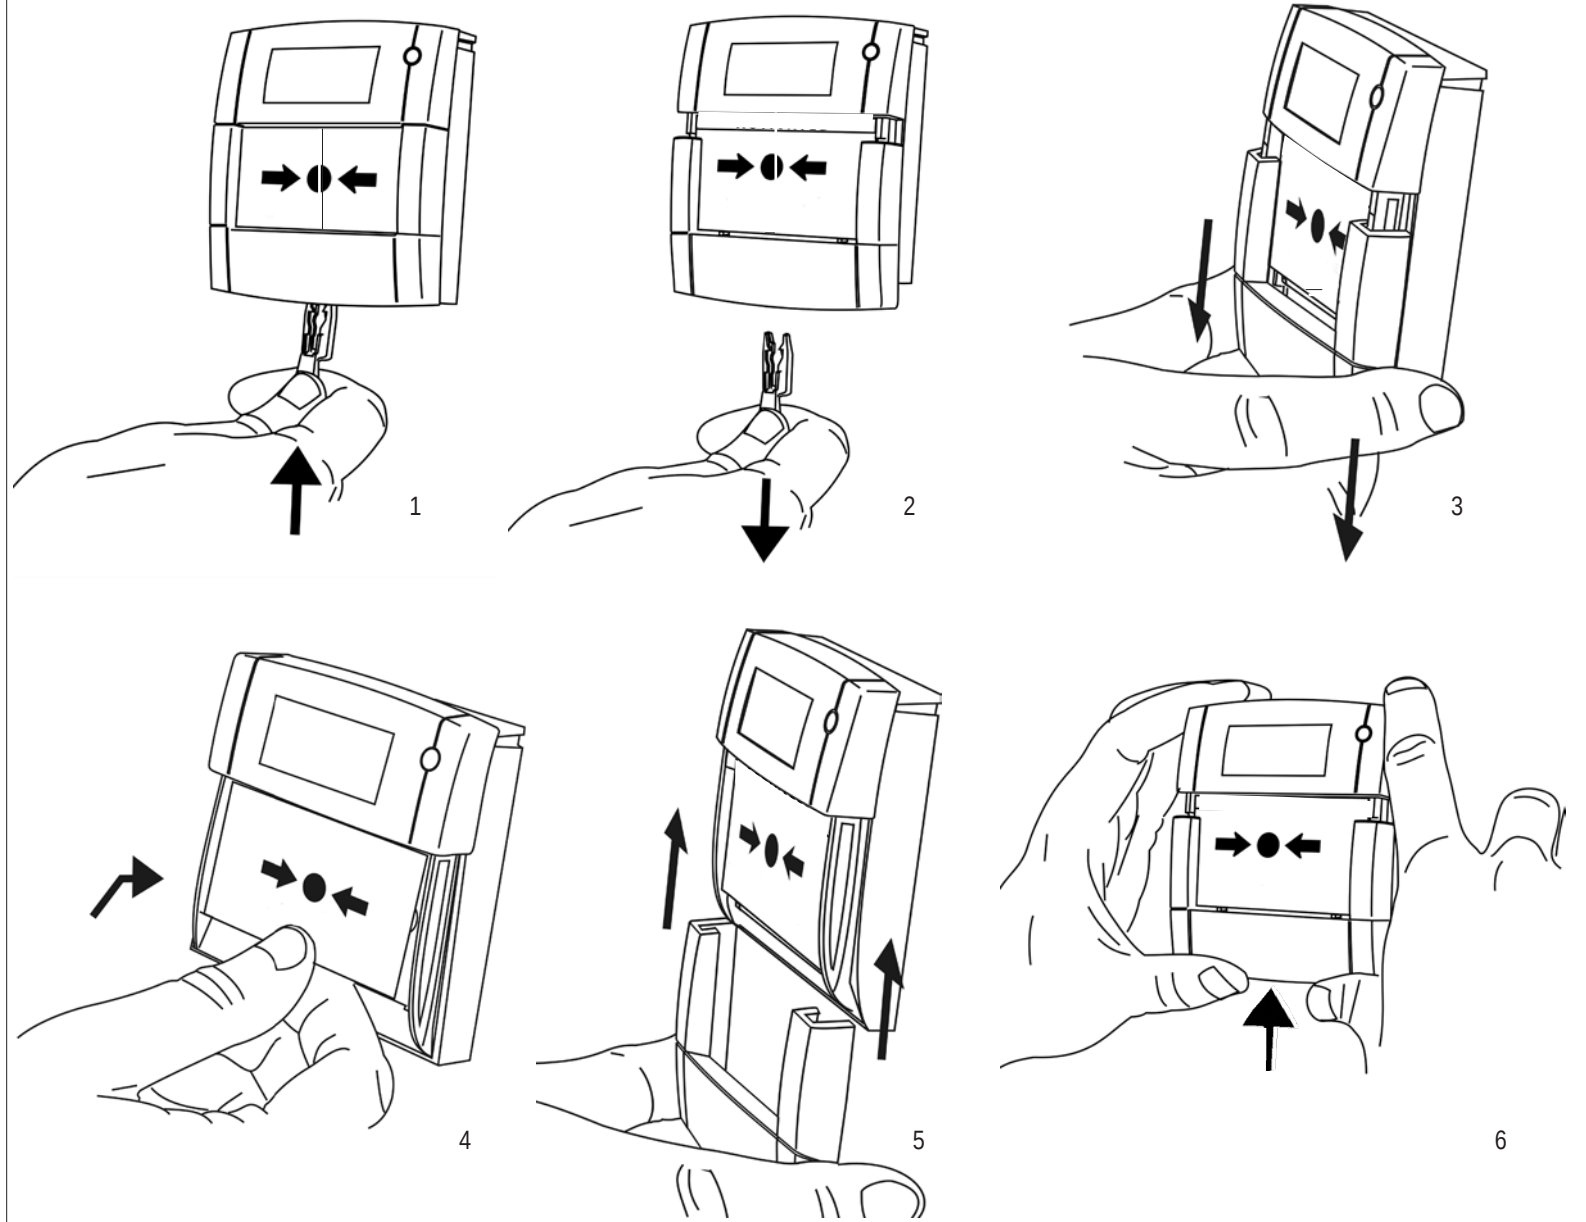

GENEL BİLGİLER

MI-MCP modelleri, uygun analog adreslenebilir cihazlar kullanılarak uyumlu bir yangın kontrol sisteminin bileşenleri olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

MI-MCP-xxxx Modeli Gelişmiş Protokol - Yalıtımsız.

Bu model hem izleme kontrol paneline alarm sinyali hem de lokal led etkinleştirme gösterimini sağlar.

MI-MCP-xxxx-I Modeli Gelişmiş Protokol - Yalıtımlı.

Bu model hem izleme kontrol paneline alarm sinyali hem de lokal led etkinleştirme gösterimini sağlar. Bu MCP ayrıca, loop'ta kısa devre koruması sağlayan dâhili yalıtımı da içerir.

'xx' montaj seçeneğini ve eleman türünü belirtmek için kullanılan karakterleri temsil eder.

'XXXX' = Cam veya Flexi

Örn. MI-MCP-cam = Kırmızı, Morley IAS Gelişmiş protokol, izolasyonsuz, Yüzeye Montajlı, Cam elemanlı.

LED DURUMU (ÜÇ RENK)

LED durumu Yangın Paneli komutlarıyla kontrol edilir ve cihaz her yoklandığında Yeşil yanıp sönecek şekilde veya Yangını belirtmek için sabit Kırmızı yanacak şekilde ayarlanabilir. İzolatör durumunu belirtmek için sarı renk kullanılır

Not: - Doğru LED çalışması için minimum 17,5V giriş voltajı gereklidir. Bu eşiğin altında, cihaz akım çekişini azaltmak için LED çıkışını kapatır.

MONTAJ DÜZENEKLERİ

MI-MCP her tür normal iç mekân ortamında gömme veya yüzeye montajlı cihaz olarak kurulabilir. Dışarıda veya tehlikeli bir yerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır (bu uygulamaların gerekli durumunda ürün önerileri için tedarikçinize başvurun). Gömme: Yüzeye monte edildiğinde Avrupa tek anahtar / soket kutularına uyacaktır. Plastik bir montaj kutusu mevcuttur. Çağrı noktası ile birlikte tedarik edildiğinde plastik montaj kutusu, salmastra kutusunun bir parçası olarak, kablo giriş deliklerini yerleştirmek için kullanılabilen çıkartılabilen bir şablonu içerir.

Önemli notlar; - **Lütfen tespit vidalarını gereğinden fazla sıkmayın.**

Yağlayıcılar, temizlik çözücülerini veya petrol bazlı ürünlerin kullanımından kaçınılmalıdır.


KURULUM DETAYLARI - Lütfen dikkatlice okuyun

Devre kablolarını bu çağrı noktasına, diğer saha cihazlarına veya kontrol paneline bağlamayın veya gerekli tüm kablo polaritesi, süreklilik ve yalıtım testleri yapılmaya kadar sistemin herhangi bir bölümüne güç uygulamayın. Tüm kablo bağlantıları yürürlükte olan yerel ve ulusal yasa ve usul kurallarına uygun olmalıdır.


1. Temin edilen herhangi bir blendajın sürekliliğini sağlamaya dikkat ederek, Sıkı Geçme Terminal Konnektöründeki saha kablolarını gösterildiği gibi sonlandırın. Pozitif (+) iletişim loop'u: Terminal 3 ve 4 Negatif (-) iletişim loop'u: Terminal 1 ve 2
2. Tornavida 01 ile 159 arasında istediğiniz sayıyı seçerek iki döner anahtar çevirmek için düz uçlu tornavida kullanarak çağrı noktası adresini belirtilen proje çizimlerine göre ayarlayın. Not: Mevcut adreslerin sayısı panelin özelliklerine bağlı olacaktır, teyit etmek için panel belgelerini inceleyin. Fabrikada ayarlanan 00 adresi kontrol paneli tarafından bir arıza durumu olarak tanınır.
3. Terminal konnektörünü gösterilen şekilde çağrı noktasının arkasına takın.
4. Tüm kabloların sağlam ve yeterli açıklığa sahip olduğundan emin olarak, çağrı noktasını montaj kutusuna sabitleyin. Çağrı noktasının önündeki camı veya esnek parçayı bulun ve kapağı gösterildiği gibi kapatın.

Not: İlgili tüm cihazlardaki CPD Verileri için lütfen D974'ü isteyin

BAĞLANTI DETAYLARI




BOYUTLAR

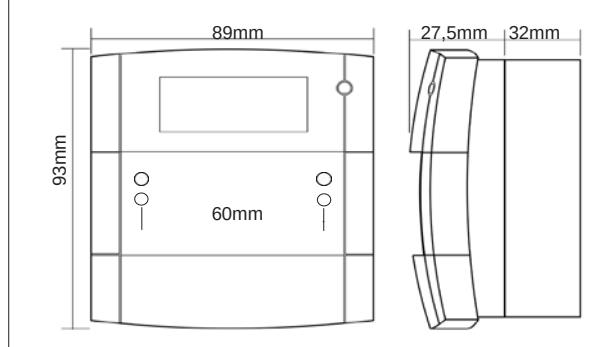

SIKI GEÇME KONNEKTÖR

Terminal konnektörünün kablo bağlantısını yaptıktan sonra konnektörü uygun konuma takın, bağlantı detaylarına bakın (yukarıda).

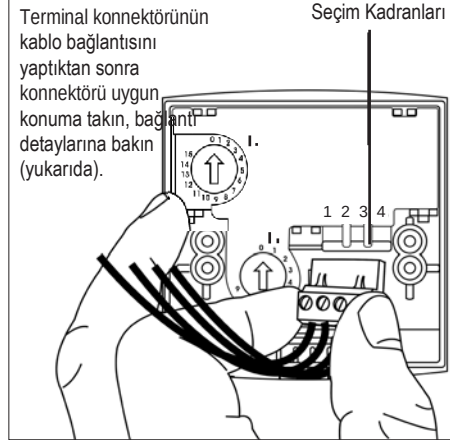

KAC ALARM COMPANY LIMITED,
Thornhill Road, Redditch, Worcestershire,
Ingiltere. B98 9ND.

DOP003 - Yalıtımsız
DOP004 - Yalıtımlı

EN54-11:2001/A1:2005

Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri -
Bölüm 11: Manuel çağrı noktaları.

EN54-17:2005/AC:2007

Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 17:
Kısa devre izolatörleri.

MI-MCP

Not: Bu tablo sadece kırmızı ürünler için geçerlidir.

TEKNİK VERİLER



15V Min
30VDC Maks



Sükunet akımı 350µA Maks (24V iletişimsiz)
660µA Tip (24V iletişimli)



Alarm 6mA Tınik
LED Kırmızı 2mA Tıtipik
LED Sarı 7,5mA Tıtipik



IP24D

İzolatör özellikleri için talep üzerine temin edilebilen S00-368-000 no'lu belgeye bakın



110/160g



-10°C ila +55°C



Kırmızı, Ral 3001

Sarı, Ral 1006

Yeşil, Ral 6016

Beyaz, Ral 9010

Mavi, Ral 5002