
















DIP ayarı O=Kapalı/1=Açık SW 1,2,3,4,5			Tipik akım Tüketimi (mA)			Açıklama	Standart	2. Aşama Tonu
No								
0,0,0,0,0	1	(440Hz / 525Hz, 525Hz'de 0,1s, 440Hz'de 0,4s) 525 Hz 440 Hz 	5,13 / 9,1	2,41 / 6,4	1,45 / 5,4	Fransız Yangın Sesi AFNOR	NFS 32-001	7
1,0,0,0,0	2	(800Hz / 922Hz, 800Hz'de 0,5s, 922Hz'de 0,5s) 922 Hz 800 Hz 	4,42 / 8,4	1,98 / 5,9	1,38 / 5,3		BS5839Pt1	8
0,1,0,0,0	3	(800Hz / 922Hz, 800Hz'de 0,25s, 922Hz'de 0,25s) 922 Hz 800 Hz 	4,38 / 8,3	1,98 / 5,9	1,37 / 5,3	Alternatif tonlu telekomünikasyon	BS5839Pt1 FT1063.1	8
1,1,0,0,0	4	(2400Hz / 2900Hz, 2400Hz'de 0,17s, 2900Hz'de 0,17s) 2900 Hz 2400 Hz 	4,21 / 8,2	3,45 / 7,4	1,61 / 5,6	Alternatif Yüksek Frekans		10
0,0,1,0,0	5	(2500Hz / 3100Hz, 2500Hz'de 0,25s, 3100Hz'de 0,25s) 3100 Hz 2500 Hz 	5,49 / 9,4	4,09 / 8,0	1,56 / 5,5	Güvenlik Alarmı		10
1,0,1,0,0	6	(988Hz / 645Hz, 988Hz'de 0,25s, 645Hz'de 0,25s) 988 Hz 645 Hz 	5,61 / 9,6	2,21 / 6,2	1,49 / 5,4			8
0,1,1,0,0	7	(630Hz sürekli) 630 Hz Kapalı 	5,19 / 9,1	1,81 / 5,8	1,12 / 5,1	Tehlike Geçti İşareti		1
1,1,1,0,0	8	(922Hz sürekli) 922 Hz Kapalı 	5,10 / 9,0	2,08 / 6,0	1,44 / 5,4		BS5839 Pt1	2
0,0,0,1,0	9	(1200Hz sürekli) 1200 Hz Kapalı 	4,98 / 8,9	2,10 / 6,0	1,74 / 5,7			2
1,0,0,1,0	10	(2810Hz sürekli) 2810 Hz Kapalı 	4,96 / 8,9	3,00 / 6,9	1,42 / 5,4	HF Sürekli		4
0,1,0,1,0	11	(150-1000-150Hz, 10s artış, 40s kararlı, 10s düşüş, 20s kararlı) 1000 Hz 150 Hz 	5,90 / 9,8	2,10 / 6,0	1,55 / 5,5	Gaz alarmı Tonu		22
1,1,0,1,0	12	(420Hz / Kapalı, 420Hz'de 0,625s, 0,625s Kapalı) 420 Hz Kapalı 	5,86 / 9,8	2,40 / 6,3	1,42 / 5,4	AS2220 uyarı tonu	AS2220	13
0,0,1,1,0	13	(500-1200Hz, 0,25s kapalı, 3,75s açık) 1200 Hz 500 Hz 	4,95 / 8,9	2,76 / 6,7	2,31 / 6,3	AS2220 tahliye tonu	AS2220	12
1,0,1,1,0	14	(630Hz/ Kapalı, 630Hz'de 0,15s, 0,15s Kapalı) 630 Hz Kapalı 	4,36 / 8,3	2,00 / 5,9	1,03 / 5,0	İsveç Alarm Tonu		7
0,1,1,1,0	15	(922Hz/ Kapalı, 922Hz'de 0,25s, 1s Kapalı) 922 Hz Kapalı 	3,86 / 7,8	1,76 / 5,7	1,27 / 5,2	Aralıklı Ton	BS5839 Pt1	8
1,1,1,1,0	16	(922Hz/ Kapalı, 922Hz'de 1s 1s Kapalı) 922 Hz Kapalı 	3,97 / 7,9	1,73 / 5,7	1,29 / 5,2	Yedek alarm LF ve BS5839 Pt1	BS5839 Pt1	8



yalıtımsız 15 - 32VDC Maks

Yalıtımlı 15 - 29VDC Maks



Ton tablosuna bakın



99dB(A) +/- 3dB
(Ton 13 Yüksek Ses)



-25 ila +70°C



%93 (+/- %3), yoğunlaşmaz



2,5mm² - Maks




1Hz

Anahtar 1

Yalıtımsız












Yalıtım

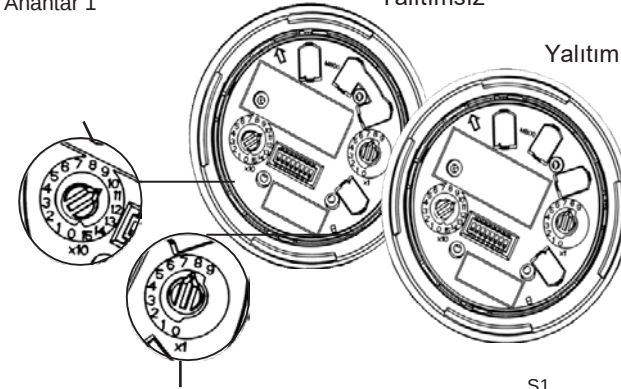

*100 - 159 Sadece gelişmiş protokollerle kullanılabilir.

SW6	SW7	
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Tablo 1 - MI-WSO-**-* - MI-WSS-**-* modelleri için SÜRÜM 9 (Ton 17 ila 32).

DIP ayarı O=Kapalı/1=Açık SW 1,2,3,4,5			Tipik akım Tüketimi (mA)			Açıklama	Standart	2. Aşama Tonu
No								
0,0,0,0,1	17	(2810Hz/ Kapalı, 0,5s açık, 0,5s kapalı) 2810 Hz Kapalı 	3,65 / 7,6	2,97 / 6,9	1,43 / 5,4	Yedek alarm HF ve BS5839 Pt1	BS5839Pt1	10
1,0,0,0,1	18	(922Hz/ Kapalı, 0,5s açık, 0,5s kapalı) 922 Hz Kapalı 	3,97 / 7,9	1,73 / 5,7	1,29 / 5,2	LF BS5839 Pt1	BS5839Pt1	8
0,1,0,0,1	19	(950Hz / Kapalı, (0,5s açık, 0,5s kapalı) x 3, 1,5s kapalı) 950 Hz Kapalı 	4,38 / 8,3	1,76 / 5,7	1,32 / 5,3		ISO 8201 Geçici 3	12
1,1,0,0,1	20	(800Hz sürekli) 800 Hz Kapalı 	4,51 / 8,5	1,98 / 5,9	1,37 / 5,3		BS5839Pt1	22
0,0,1,0,1	21	(400-1200Hz, (0,5s açık, 0,5s kapalı) x 3, 1,5s kapalı) 1200 Hz 400 Hz 	5,00 / 8,9	2,31 / 6,3	1,52 / 5,5	Geçici 3 Tahliye tonu	ISO 8201 Geçici 3	12
1,0,1,0,1	22	(1200 - 500Hz, 1s, 0,01s kapalı) 1200 Hz 500 Hz 	4,89 / 8,8	2,44 / 6,4	1,62 / 5,6	Tahliye, DIN tonu ve PFEER	DIN,PFEER	20
0,1,1,0,1	23	(2400 - 2850Hz, 7Hz) 2850 Hz 2400 Hz 	4,28 / 8,2	3,36 / 7,3	1,56 / 5,5	Hızlı Tarama VdS	VdS	10
1,1,1,0,1	24	(500-1200Hz, 0,5s kapalı, 3,5s açık) 1200 Hz 500 Hz 	4,98 / 8,9	2,73 / 6,7	2,33 / 6,3	Yavaş çığlık sesiyle tahliye Hollanda	NEN 2575	8
0,0,0,1,1	25	(800-970Hz, 50Hz) 970 Hz 800 Hz 	4,65 / 8,6	2,13 / 6,1	1,35 / 5,3	LF sesli uyarı BS5839 Pt 1 Sinyali	BS5839Pt1	8
1,0,0,1,1	26	(800-970Hz, 7Hz) 970 Hz 800 Hz 	3,48 / 7,4	1,85 / 5,8	1,41 / 5,4	Hızlı tarama LF BS5839 Pt1	BS5839Pt1	8
0,1,0,1,1	27	(800-970Hz, 1Hz) 970 Hz 800 Hz 	3,40 / 7,3	1,99 / 5,9	1,42 / 5,4	Orta seviyeli tarama LF sesli uyarı BS5839 Pt1 VdS	BS5839Pt1 VdS	8
1,1,0,1,1	28	(2400-2850Hz, 50Hz) 2850 Hz 2400 Hz 	4,26 / 8,2	3,37 / 7,3	1,71 / 5,7	Yüksek frekanslı sesli uyarı		10
0,0,1,1,1	29	(500-1000Hz, 7 Hz) 1000 Hz 500 Hz 	4,20 / 8,1	1,71 / 5,7	1,19 / 5,1	Hızlı çığlık sesi		8
1,0,1,1,1	30	(500-1200-500Hz, 1s artış, 4s kararlı, 1s düşüş) 1200 Hz 400 Hz 	5,02 / 9,0	2,58 / 6,5	1,96 / 5,9	Siren stili ses		8
0,1,1,1,1	31	(800-1000Hz, 2Hz) 1000 Hz 800 Hz 	4,61 / 8,6	3,31 / 7,3	1,44 / 5,4			8
1,1,1,1,1	32	(2400-2850Hz, 1Hz) 2850 Hz 2400 Hz 	4,31 / 8,3	3,54 / 7,4	1,61 / 5,6			10



(TUR) İlgili tüm cihazlardaki CPD/CPR Verileri için lütfen D974'ü isteyin.

(TUR) Not: Bu ürün, görsel alarm cihazları için EN54:23 standardına göre `O` cihaz kategorisinde sınıflandırılmıştır. Yalnızca şeffaf bir lensle birlikte temin edilen varyantlar 'O' Sınıfına (MI-WSS-PC-* ve MI-WST-PC-*) göre onaylanacaktır
2,4m montaj yüksekliğinde ve verilen yönde, belirtilen ışık kapsama şekli ve değeri elde edilir. Bu, yaklaşık 2,0m derinlik ve çapa sahip cihaz merkezinden 45° taban açılarında yansıtılan bir ışık konisidir. Şu çizimler KAC web sitesinden indirilerek tam bir kapsama şekli görülebilir, 132962-IAV-O-CLASS- EN54:23-WST.pdf, 133005-IAV-O-CLASS-EN54:23-WSS.pdf
Yarı saydam kırmızı veya sarı renkli lens kullanan model tipleri EN54-23 onaylı değildir. Bu model türleri, yangına ilişkin birincil uyarı bildirimi sağlamak için görsel alarm cihazları olarak kullanılmamalıdır.