

IQ8Alarm

- Loop üzerinden beslemeli yeni nesil alarm cihazları
- 99dB Ses seviyesi ile net algılanabilirlik
- esserbus-PLus sistemine maliyeti düşük entegrasyon
- Her esserbus-PLus hattına 32'ye kadar alarm cihazı bağlayabilme imkanı
- Planlama ve montaj kolaylığı sağlayan homojen yük dağılımı
- 5 dilde sesli alarm fonksiyonu
- 8000 programı yardımı ile kullanım kolaylığı
- Her alarm cihazında entegre izolatör



Alarm ihbarı: Tahliye ilk adımı

IQ8 Alarmı, halen en emniyetli ve en düşük maliyetli alarm ihbar cihazıdır. Ülkelere göre özel çeşitli alarm tonları ve 5 farklı dilde sesli mesaj içeren tamamen loop beslemeli optik alarm sinyalleri ile olağanüstü özellikleri olan IQ8 Alarm, en son teknoloji ürünü olan diğer markalara üstünlük sağlamaktadır.


Alarm ihbar cihazı direkt olarak esserbus Plus sistemine bağlanarak, diğer sistemlerde kullanılması zorunlu olan harici güç kaynağı ve bağlantı modüllerinin kullanımını gereksiz kılmaktadır. IQ8 Alarm tüm özellikleri tek bir muhafaza bir araya getirmektedir.

Basit alarm ihbar cihazlarından entegre sesli alarm cihazlarına kadar farklı çeşitler

Çeşitli tipte IQ8 Alarm cihazları mevcuttur. Beş ürün grubu, arzu edilen uygulamaya ilişkin doğru çözümü her zaman sunmaktadır:

- Alarm Sireni
- Görsel Alarm İhbar Cihazı
- Sesli Alarm Cihazı
- Entegre Akustik ve Görsel Alarm Cihazı
- Entegre Akustik ve Optik Sesli Alarm Cihazı

Akustik alarm, sesli alarm cihazları ve entegre akustik / optik alarm cihazları kırmızı ve beyaz rektedir. Sesli alarm mesajları olan her alarm cihazı, ülkelere özel alarm tonları dahil olmak üzere standart alarm sinyalleri de iletebilmektedir.

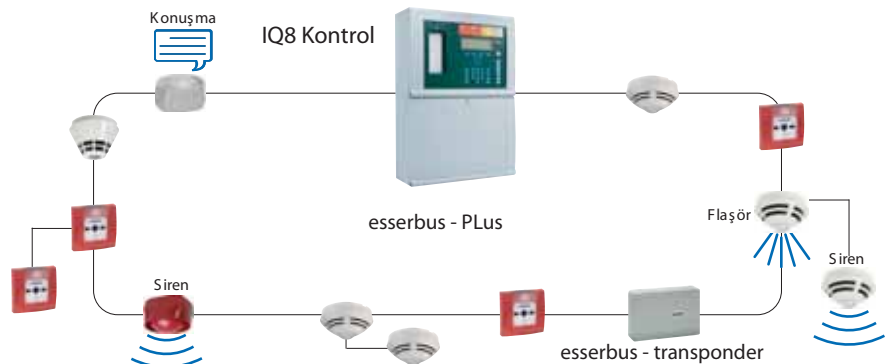

IQ8Alarm

Sesli alarm sistemleri ile daha fazla güvenlik

5 farklı sesli alarm mesajı ve 19 farklı alarm tonuna sahip olan IQ8 alarm sinyali cihazları en yüksek derecede emniyeti sağlayan, şu anda mevcut olan en düşük maliyetli alarm sinyali cihazlarıdır.

Sesli alarm mesajı, geleneksel alarm sinyallerinden çok daha etkindir. Yangın durumunda, insanlar soyut alarm tonlarına veya optik alarm sinyallerine hızlı tepki vermezken, sesli konuşma mesajlarına hızlı ve uygun bir şekilde tepki vermektedir. Alarm ve tahliye mesajları ile IQ8 Alarm cihazları, tahliye başlayana kadar, tepki süresinin azalmasına oldukça yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, insanların yaşamlarını çok daha etkin bir şekilde korumaktadır.

Farklı dillerdeki alarm mesajları, tahliye durumunda ziyaretçilerin ve bekleme odalarındaki yabancı konukların bile bilgilendirilmesini ve onların hızlı bir şekilde yönlendirmesini sağlamaktadır. Buna ilaveten, DIN, Amerikan, Fransız ve Alman slow-woop tonu gibi ülkelere özel alarm sinyali tonları da mevcuttur. IQ8 Alarm cihazları, herkesin hızlı bir şekilde bilgilendirilmesini, uyarılmasını ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamaktadır.

DE 	Dies ist ein Feueralarm. Bitte verlassen Sie das Gebäude umgehend über die nächsten Fluchtwege. Die Feuerwehr ist alarmiert.	Achtung, Achtung! Dies ist eine Gefahrenmeldung. Bitte verlassen Sie das Gebäude über die nächsten Ausgänge.	Achtung, im Gebäude ist eine Gefahrensituation gemeldet worden. Bitte bleiben Sie ruhig, und warten Sie auf weitere Anweisungen.	Die Gefahrensituation ist jetzt behoben. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten.	Dies ist eine Testdurchsage
ES 	Esto es una alarma de incendio. Abandonen por favor el edificio inmediatamente por la salida de evacuación más cercana.	Atención. Esto es una emergencia. Por favor abandonen el edificio por la salida de evacuación más cercana.	Atención, se ha reportado un incidente en el edificio. Aguarden por favor otras instrucciones.	La emergencia ha sido cancelada. Pedimos disculpas por las molestias causadas.	Esto es un mensaje de prueba. No se requiere ninguna acción.
FR 	Ceci est une alarme incendie, veuillez évacuer immédiatement les locaux par la sortie la plus proche.	Votre attention s'il vous plaît, ceci est une alarme. Veuillez évacuer les locaux par la sortie la plus proche.	Un incident est signalé dans le bâtiment. Merci de garder votre calme et attendez les prochaines instructions.	L'alarme est à présent annulée. Veuillez nous excuser pour le désagrément.	Ceci est un test.
GB 	This is a fire alarm. Please leave the building immediately by the nearest available exit.	Attention please. This is an emergency. Please leave the building by the nearest available exit.	An incident has been reported in the building. Please await further instructions.	The emergency is now cancelled. We apologise for any inconvenience.	This is a test message. No action is required.
IT 	Attenzione. Allarme incendio. Abbandonare l'edificio tramite l'uscita di emergenza più vicina.	Attenzione. Allarme in corso. Vi preghiamo di recarvi presso l'uscita di emergenza più vicina.	Attenzione. E' stato rilevato un allarme. Ulteriori disposizioni vi verranno comunicate appena possibile.	Attenzione. Cessato allarme. La situazione di normalità è stata ripristinata.	Attenzione. E' in corso una prova di allarme. Non è richiesta alcuna azione.
TR 	Bu bir yangın alarmıdır. Lütfen en yakın çıkıştan binayı acilen terk edin.	Lütfen dikkat. Acil durum. Lütfen en yakın çıkıştan binayı acilen terk edin.	Binada bir olay olduğu bildirildi. Lütfen bilgilendirilmeye hazır olun.	Acil durum ortadan kalkmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.	Bu bir test mesajıdır. Dikkate almamanızı rica ediyoruz.

IQ8 Alarm-alarm mesajları ve tahliye mesajları

Loop beslemeli görsel alarm ihbar cihazları

IQ8 Alarm cihazları doğrudan loop'a bağlanabilmekte ve dolayısıyla esserbus-PLus'a (enerjili loop) daha fazla sayıda alarm cihazı bağlanabilmektedir ve alarm durumunda çekilen akım düşük olabilmektedir. Yüksek tüketimli flaşörler bile doğrudan loop'tan beslenebilmektedir.


Yeni teknoloji IQ8 serisi 3W'lık Xenon lambaların bile doğrudan esserbus-PLus hattına bağlanmasına imkan tanımaktadır.

Optik alarm ihbar cihazları aşağıda belirtilen renklerde mevcuttur:

- Kırmızı başlıklı optik alarm cihazı
- Kehribar renkte başlıklı optik alarm cihazı
- Beyaz, mavi veya yeşil başlıklı optik alarm cihazı

IQ8 Alarm ile basit programlama

Tüm IQ8 Alarm cihazlar› kolaylıkla programlanabilmektedir. Entegre alarm cihaz› olan yeni IQ8 yang›n detektörleri, kendi piyasas›nda eři bulunmaz özellikler taş›makta, yeni IQ8 Alarm cihazlar› ile aynı platformda benzer şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle, programlama, geçmişte olduğundan çok daha kolay ve esnek-tir. Kolay kullan›ml› menü ile sinyal seçenekleri oluşturulabilmektedir. Alarm sinyalleri, tahliye sinyalleri veya acil durum sinyalleri için, olay bağımlı kontrol sinyal aktivasyonu kullan›labilmektedir. Buna ilaveten, test mesaj› aktive edilebilmektedir.

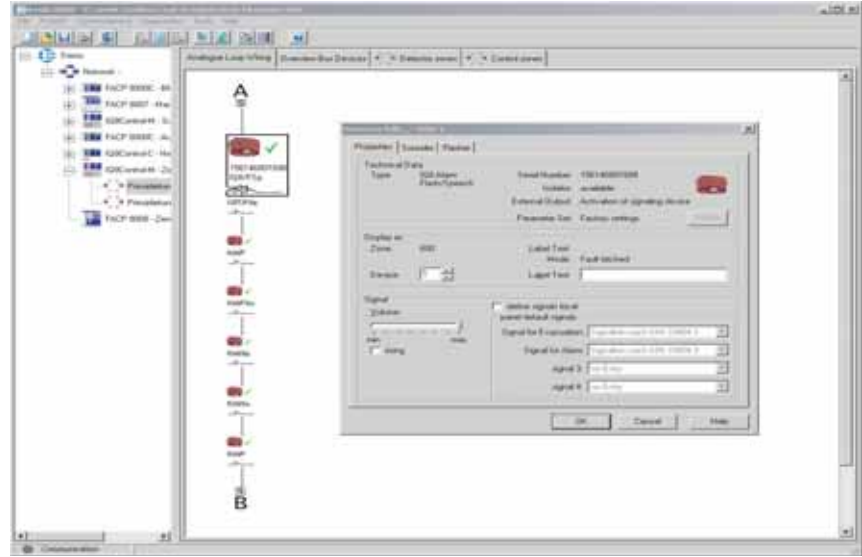

FACP IQ8 Kontrol üzerinden esserbus-PLus 'a bağlanmış IQ8 Alarm FACP 8000 C / M ile kullanımı mümkün değildir.


Sat›r okuma› menünün kullan›lmasıyla sinyal modelleri kolaylıkla oluşturulabilmektedir. Dört sinyal seçeneği bu -lunmaktadır. Bu nedenle, örneğin, başlangıç sinyali olarak ülkeye özel alarm tonu (ör. DIN tonu) arkas›ndan sesli mesaj Almanca seçilerek sinyal modelleri ayrı ayrı programlanabilmektedir. Böylece, sinyal sıralamas›, isteğe göre seçilebilmektedir.

IQ8 Alarm cihazlar›n›n programlan-mas›na ilişkin gerekli tüm bilgi, prog-ramlama eğitim kurslar›m›za katıla-rak temin edilebilmektedir.


IQ8 Alarm - zarif ve her ortama uyan tasarım

Loop beslemeli görsel alarm ihbar cihazlar› günümüzde, en yüksek sevi-yede güvenlik standard› ile birlikte modern bina teknolojisinin uyumlu entegrasyonu vazgeçilmez bir özellik haline gelmiştir. Düz dizayn› ve bir çok çeşitte renk seçenekleri ile IQ8 Alarm cihaz› her ortama mükemmel bir şekilde uyabilmektedir. Bu nedenle, bina teknolojisinin artık binar›n iç dizayn›na uymayan çirkin görüntüsü ortadan kalkmaktadır.

Boyutlar (mm)

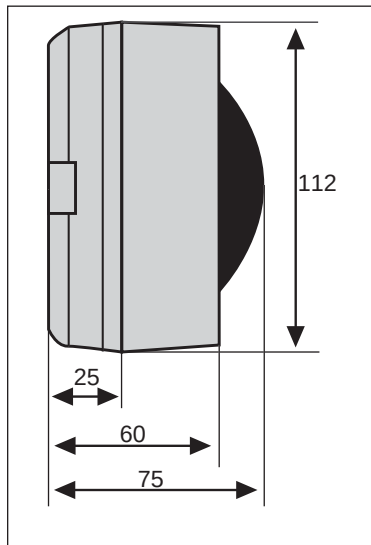

Düz dizayn / geleneksel yapı

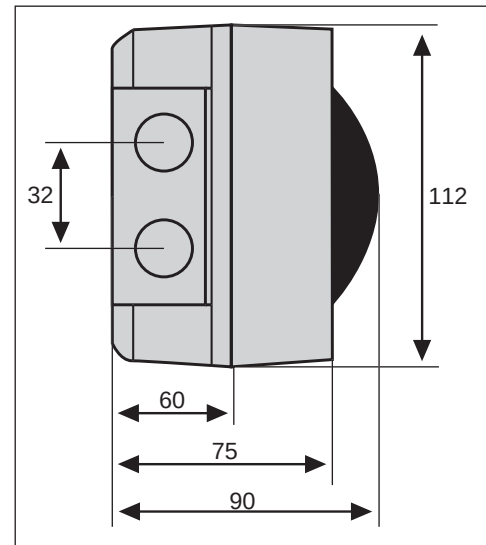

Düz dizayn / IP 65 yapısı

Teknik bilgiler

Tipi	Alarm Sireni Cihazı	Hoparlör Tipi Alarm Cihazı	Kombine Hoparlör Alarm Cihazı	Kombine Alarm Sireni	Optik Alarm Cihazı
Parça No.	807205 807206	807322 807332	807372	807224	807212 807213 807214
Ses Şiddeti	Maks. 97 dB(A) +/- 2 dB @ 1 m				--
Yanıp sönmeye sıklığı	--	--	1 Hz		
Işık şiddeti	--	--	Maksimum 24 cd peak 3.87 cd eff		
VdS onayı	G 206001	G 206003	G 206003	G 206003	G 206002
Alarm sinyal	EN 54-3	EN 54-3	EN 54-3	EN 54-3	--

Genel teknik bilgiler

Çalışma gerilimi	8 - 42 V (loop üzerinde)
Nominal gerilim	19 V
Normal çalışma akımı @ 19 V	55 µA
Normal çalışma akımı @FACP batarya	300 µA
Yük faktörü	3
Çevre ısısı	-10 °C / +50 °C
Muhafaza	plastik (ABS)
Boyutlar (Ø x D)	112 x 75 mm
Ağırlık	yaklaşık 300 g
Koruma tipi	IP 30 (IP 65 bazlı 8006201 ve 806202)
Onay	VdS

Sipariş bilgisi

	Parça No.	
IQ8 Alarm sireni - beyaz	807205	
IQ8 Alarm sireni - kırmızı	807206	
IQ8 Alarm konuşan alarm - beyaz	807322	
IQ8 Alarm konuşan alarm - kırmızı	807332	
IQ8 Alarm kombine alarm ihbar cihazı - kırmızı	807224	
IQ8 Alarm kombine hopörlör alarm cihazı - kırmızı	807372	
IQ Alarm optik alarm ihbar cihazı beyaz, kehribar rengi başlık	807212	
IQ Alarm optik alarm ihbar cihazı beyaz, şeffaf başlık, mavi, yeşil	807213	
IQ Alarm optik alarm ihbar cihazı kırmızı, kırmızı başlık	807214	
IQ8 Alarm için IP 65 taban, beyaz	806201	
IQ8 Alarm için IP 65 taban, kırmızı	806202	

Daha fazla bilgi için, "Yangın Alarm Teknolojisi" ürün kataloğumuza bakınız.

Honeywell Security and Fire

Honeywell Teknoloji A.Ş.
 Çayırıyolu Sokak, Üçgen Plaza,
 No:7 Kat:1,2,4,5,6,7 İçerenköy
 34752 İstanbul, Türkiye

Tel: + 90 216 578 71 00
 Faks: +90 216 575 66 37
 hls.turkey@honeywell.com
 www.hls-turkey.com